



简测实业
JIANCE SHIYE



高精度测厚仪

L-373

技术参数



电磁式测厚仪
LE-373



涡流式测厚仪
LH-373



两用型测厚仪
LZ-373

测量方式	电磁式	涡流式	电磁式/涡流式两用型
测量对象	磁性金属的非磁性涂层	非磁性金属的绝缘涂层	磁性金属的非磁性涂层、非磁性金属的绝缘涂层
探头类型	一点接触按压式(LEP-J)	一点接触按压式(LHP-J)	一点接触按压式(LEP-J、LHP-J)
测量范围	0 ~ 2500μm 或 0 ~ 99.0mils	0 ~ 1200μm 或 0 ~ 47.0mils	与LE-373、LH-373相同
适合格	JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、 JIS H8501、JIS H8641/ISO 1460、 ISO 2064、ISO 2178、ISO 2808、 ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、 ASTM D 7091-5、ASTM E 376	JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H8680- 2/ISO 2064、ISO 2360、ISO 2808、 ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 244、 ASTM D 7091-5、ASTM E 376	与LE-373、LH-373相同
通道数量	100个	100个	电磁式50个、涡流式50个
测量精度	< 50μm: ±1μm、> 50μm < 1000μm: ± 2%、> 1000μm: ± 3%		
分辨率	< 100μm: 0.1μm、> 100μm: 1μm		
数据储存	39,000个		
功能	测量模式选择、基础校正、数据删除、数据储存、上限及下限设置、统计计算(测量次数、平均值、标准偏差、最大值、最小值)、语言选择日期和时间、自动关闭时间、背光亮度、背光时间、单位(公英制)、数据输出、批次分类、维修模式		
显示方式	数字(LCD背光屏幕 128 × 64 dots、最小显示位数0.1μm)		
数据输出	可输出到PC(USB)或选配打印机(RS-232C)		
电源	5号电池 × 4		
电量消耗	80mW(无背光时)		
电池寿命	100小时(无背光时连续使用)		
温度范围	0 ~ 40°C		
尺寸、重量	75(W) × 145(D) × 31(H) mm、0.34Kg		
随机附赠	标准片(LE-373/LZ-373标准片 × 6、LH-373标准片 × 5)、标准片收纳盒、5号电池 × 4、V型块、铁基体(LE-373/LZ-373)、铝基体(LH-373/LZ-373)		
可选配件	标准片(自选厚度)、测量台架「LW-990」、数据输出软件「LDL-03」、USB数据线、RS-232C数据线、数据管理软件「McWAVE Lite」、「McWAVE Std.」、「McWAVE Pro.」、「MultiProp」		




简测实业
JIANCE SHIYE

■ 可选配件

测量台架「LW-990」



数据输出软件「LDL-03」

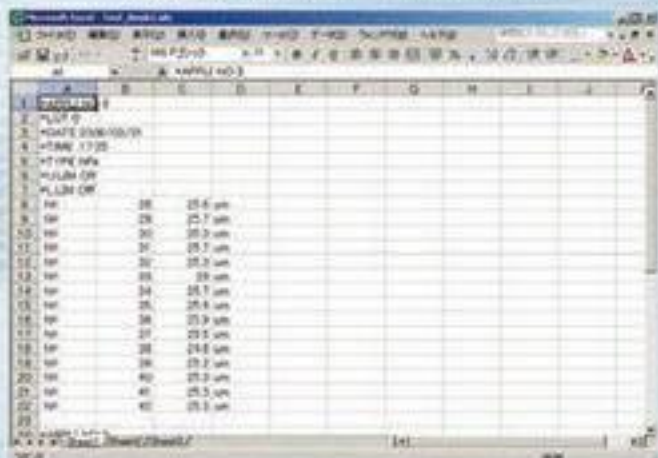

数据管理软件「McWAVE系列」

